


# フレキシブルチューブ



## 一般型フレキ

1. 防水タイプ(スタンダード)  
屋内外に保護管としてご利用いただけます。

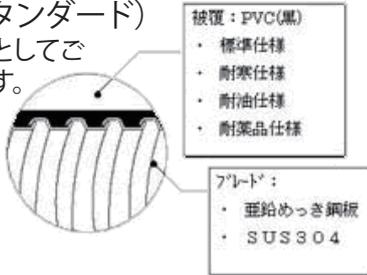


2. 防水ソフトタイプ  
チューブの柔軟性に富んでいるため曲げ半径が小さい箇所や可動部にご利用いただけます。



該当電線管	インチ呼び径	定尺
3/8	50m	
16	1/2	50m
22	3/4	50m
28	1	30m
36	1-1/4	20m
42	1-1/2	20m
54	2	10m
70	2-1/2	10m
82	3	10m
92	3-1/2	10m
104	4	10m
125	5	10m

3. 非防水タイプ  
屋内設備の保護管に最適です。




## 特殊フレキ

1. 光ファイバー用  
光ファイバーの保護に最適です。  
※受注生産品です。

材質: SUS304




2. 防爆仕様  
・耐圧防爆構造 (d 2G4)  
・パッキン式防爆構造 (d 2G4)  
・安全増防爆構造 (e G 4)

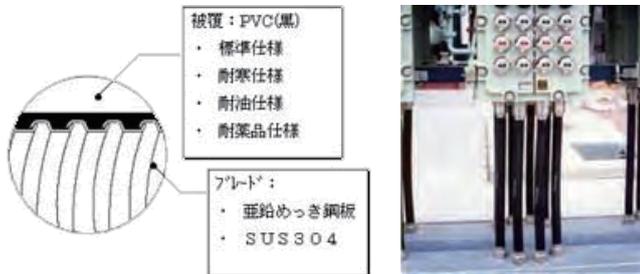

## 流体用フレキ


1. 一般設備向け  
・ヘリカルチューブ  
薄肉シーム管をスパイラル状に加工したチューブです。耐食性に優れた汎用品です。

材質: SUS304

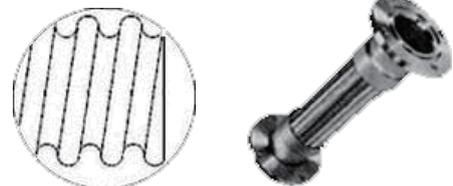

2. プラント設備、原子力向けフレキ

- ・オメガチューブ  
オメガ形状のベローズです。柔軟性、耐屈性に優れています。
- ・ワイヤーブレードチューブ  
流体配管チューブに金属ワイヤーブレードを被覆し内圧及び負圧用としても幅広く使用可能。
- ・真空フレキ  
真空専用に設計されたチューブです。



- ・テフロンインサートチューブ  
ステンレスチューブの内面にテフロン製ストレートパイプをインサートして液溜りがなく、食品、ケミカル等幅広く使用可能です。



材質: ・SUS304  
・SUS316  
・SUS316L  
その他

ねじ接続タイプ  
・メスねじ (PT)  
・オスねじ (PT)  
フランジタイプ  
カップリングタイプ